

枕棚セット Cシリーズ/Cシリーズパイプ付 施工説明書

NANKAI 南海プライウッド株式会社
NANKAI PLYWOOD

本社 〒760-0067 香川県高松市松福町1-15-10

首都圏営業グループ	首都圏 第1・2・3チーム	TEL (087) 825-3621	FAX (087) 825-3645
東日本営業グループ	北海道・東北営業チーム	TEL (087) 825-3632	FAX (087) 825-3695
	関東甲信越営業チーム	TEL (087) 806-3660	FAX (087) 825-3645
	中部営業チーム	TEL (087) 825-3622	FAX (087) 825-3646
西日本営業グループ	近畿営業チーム	TEL (087) 825-3623	FAX (087) 825-3647
	中四国営業チーム	TEL (087) 825-3624	FAX (087) 825-3648
	九州営業チーム	TEL (087) 825-3625	FAX (087) 825-3649
特需営業グループ	特需 第1・2・3チーム	TEL (087) 825-3662	FAX (087) 825-3669

必ずお読みください



施工される方へ 施工前に製品をよくお確かめください。

品質管理には万全を期していますが、万一品質に不都合な点がございましたら、販売店様または弊社営業まですぐにご連絡ください。施工前の製品に限り、販売店様を通じて良品と交換させていただきます。施工後の交換、補修はいたしかねますので必ず施工前のご確認をお願いします。

ご注意

ご使用になる前に必ずこの「施工説明書」をご一読いただきますよう、お願いいたします。間違った施工を行ないますと製品の品質劣化や損傷につながる可能性があります。本書にそわず施工・取扱を行った場合については当社での保証はいたしかねますのでご注意ください。

施工上のご注意  屋外使用禁止 本製品は「内装専用」です。屋外には使用できません。	 傷注意 施工時に部材表面の化粧紙を傷つけないようご注意ください。	 反り・ねじれ厳禁 躯体に使用する木材は乾燥材で通直な物を選んでご使用ください。	 躯体精度 躯体の垂直度、床の水平度を正確に出して施工してください。	 水・湿気禁止 屋内であっても直接水のかかる場所や湿度の高い場所には使用しないでください。	 溶剤厳禁 水・油・インク・薬品等が付着しないようご注意ください。付着した場合はすぐに拭き取ってください。	 火気厳禁 本製品は木質製品です。火気には充分お気を付けてください。
---	---	--	--	--	---	--

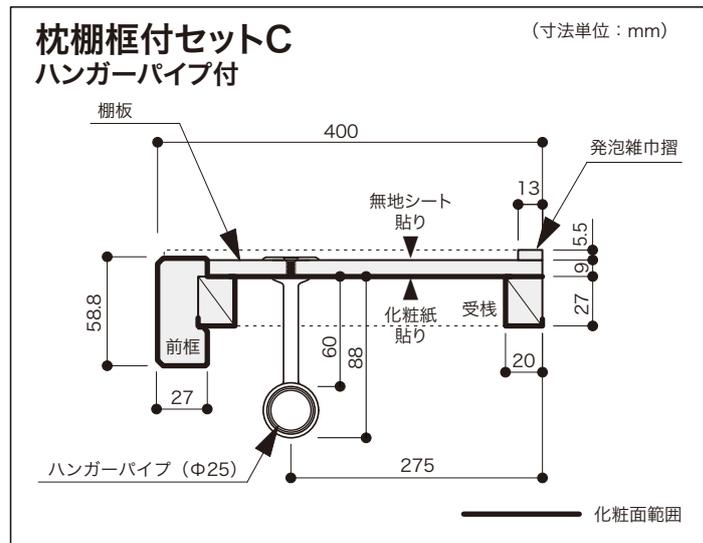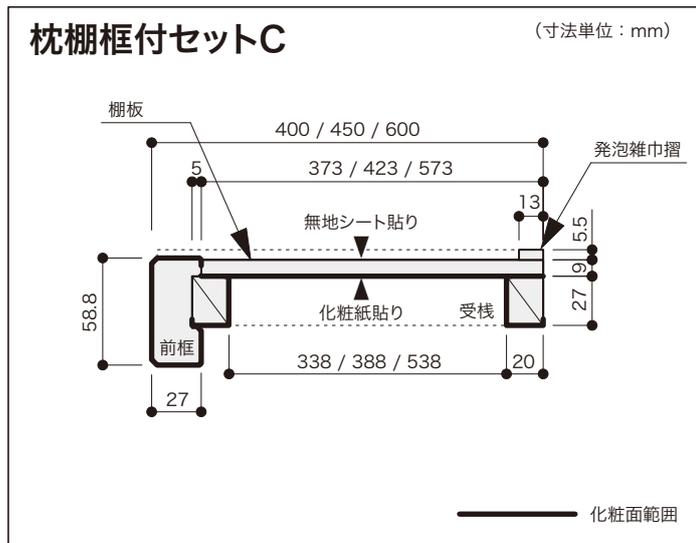

下地施工について

壁材(合板・石膏ボード)取り付けの前に、下地の位置をご確認ください。前框・受棧のビス止め位置に下地がない場合は必ず下地補強を施してください。

※棚板の荷重強度は下地強度によって大きく左右されます。十分な補強を行なってください。

壁面の下地処理

枕棚の受棧の取付位置に間柱・補強棧等の下地処理を施してください。

枕棚框付セットC

尺モジュール(奥行400mm)シェルホワイト

寸法単位:mm

部材	400×897		400×1350		400×1810		400×2693	
	サイズ	入数	サイズ	入数	サイズ	入数	サイズ	入数
棚板	9×373×897	1枚	9×373×1350	1枚	9×373×1810	1枚	9×373×2693	1枚
前框	58.8×27×897	1本	58.8×27×1350	1本	58.8×27×1810	1本	58.8×27×2693	1本
受棧	20×27×897	2本	20×27×1350	2本	20×27×1810	2本	20×27×2693	2本
	30×27×338	2本	30×27×338	2本	30×27×338	2本	30×27×338	4本
雑巾摺	5.5×13×897	2本	5.5×13×1350	1本	5.5×13×1810	1本	5.5×13×2693	1本
			5.5×13×897	1本	5.5×13×897	1本	5.5×13×897	1本
ビスセット	L=65(ブロンズ)	7本	L=65(ブロンズ)	8本	L=65(ブロンズ)	9本	L=65(ブロンズ)	11本
	L=51(ブロンズ)	2本	L=51(ブロンズ)	2本	L=51(ブロンズ)	2本	L=51(ブロンズ)	6本
							L=51(シルバー)	2本
	L=30(シルバー)	3本	L=30(シルバー)	4本	L=30(シルバー)	5本	L=30(シルバー)	7本
	ビスキャップセット	9セット	ビスキャップセット	10セット	ビスキャップセット	11セット	ビスキャップセット	13セット
木口シール(2枚)	1シート	木口シール(2枚)	1シート	木口シール(2枚)	1シート	木口シール(2枚)	1シート	
耐荷重シール		1枚		1枚		1枚		1枚

メーターモジュール(奥行450mm)シナ/シルキーホワイト/シェルホワイト

寸法単位:mm

部材	450×945		450×1445		450×1945		450×2945	
	サイズ	入数	サイズ	入数	サイズ	入数	サイズ	入数
棚板	9×423×945	1枚	9×423×1445	1枚	9×423×1945	1枚	9×423×2945	1枚
前框	58.8×27×945	1本	58.8×27×1445	1本	58.8×27×1945	1本	58.8×27×2945	1本
受棧	20×27×945	2本	20×27×1445	2本	20×27×1945	2本	20×27×2945	2本
	30×27×388	2本	30×27×388	2本	30×27×388	2本	30×27×388	4本
雑巾摺	5.5×13×945	2本	5.5×13×1445	1本	5.5×13×1945	1本	5.5×13×2945	1本
			5.5×13×945	1本	5.5×13×945	1本	5.5×13×945	1本
ビスセット	L=65(ブロンズ)	7本	L=65(ブロンズ)	8本	L=65(ブロンズ)	9本	L=65(ブロンズ)	11本
	L=51(ブロンズ)	2本	L=51(ブロンズ)	2本	L=51(ブロンズ)	2本	L=51(ブロンズ)	6本
							L=51(シルバー)	2本
	L=30(シルバー)	3本	L=30(シルバー)	4本	L=30(シルバー)	5本	L=30(シルバー)	7本
	ビスキャップセット	9セット	ビスキャップセット	10セット	ビスキャップセット	11セット	ビスキャップセット	13セット
木口シール(2枚)	1シート	木口シール(2枚)	1シート	木口シール(2枚)	1シート	木口シール(2枚)	1シート	
耐荷重シール		1枚		1枚		1枚		1枚

メーターモジュール(奥行600mm)シェルホワイト

寸法単位:mm

部材	600×945		600×1445		600×1945		600×2945	
	サイズ	入数	サイズ	入数	サイズ	入数	サイズ	入数
棚板	9×573×945	1枚	9×573×1445	1枚	9×573×1945	1枚	9×573×2945	1枚
前框	58.8×27×945	1本	58.8×27×1445	1本	58.8×27×1945	1本	58.8×27×2945	1本
受棧	20×27×945	2本	20×27×1445	2本	20×27×1945	2本	20×27×2945	2本
	30×27×538	2本	30×27×538	2本	30×27×538	4本	30×27×538	4本
雑巾摺	5.5×13×945	3本	5.5×13×1445	2本	5.5×13×1945	1本	5.5×13×2945	1本
					5.5×13×1445	1本	5.5×13×1445	1本
ビスセット	L=65(ブロンズ)	9本	L=65(ブロンズ)	10本	L=65(ブロンズ)	11本	L=65(ブロンズ)	13本
	L=51(ブロンズ)	2本	L=51(ブロンズ)	2本	L=51(ブロンズ)	6本	L=51(ブロンズ)	6本
					L=51(シルバー)	2本	L=51(シルバー)	2本
	L=30(シルバー)	3本	L=30(シルバー)	4本	L=30(シルバー)	5本	L=30(シルバー)	7本
	ビスキャップセット	11セット	ビスキャップセット	12セット	ビスキャップセット	15セット	ビスキャップセット	15セット
木口シール(2枚)	1シート	木口シール(2枚)	1シート	木口シール(2枚)	1シート	木口シール(2枚)	1シート	
耐荷重シール		1枚		1枚		1枚		1枚

枕棚框付セットC ハンガーパイプ付

尺モジュール(奥行400mm)シェルホワイト

寸法単位:mm

部材	400×897		400×1350		400×1810		400×2693	
	サイズ	入数	サイズ	入数	サイズ	入数	サイズ	入数
棚板 	9×373×897	1枚	9×373×1350	1枚	9×373×1810	1枚	9×373×2693	1枚
前框 	58.8×27×897	1本	58.8×27×1350	1本	58.8×27×1810	1本	58.8×27×2693	1本
受棧 	20×27×897	2本	20×27×1350	2本	20×27×1810	2本	20×27×2693	2本
	30×27×338	2本	30×27×338	2本	30×27×338	2本	30×27×338	4本
雑巾摺 	5.5×13×897	2本	5.5×13×1350	1本	5.5×13×1810	1本	5.5×13×2693	1本
			5.5×13×897	1本	5.5×13×897	1本	5.5×13×897	1本
ビスセット 	L=65(ブロンズ)	7本	L=65(ブロンズ)	8本	L=65(ブロンズ)	9本	L=65(ブロンズ)	11本
	L=51(ブロンズ)	2本	L=51(ブロンズ)	2本	L=51(ブロンズ)	2本	L=51(ブロンズ)	6本
							L=51(シルバー)	2本
	L=30(シルバー)	3本	L=30(シルバー)	4本	L=30(シルバー)	5本	L=30(シルバー)	7本
	ビスキャップセット	9セット	ビスキャップセット	10セット	ビスキャップセット	11セット	ビスキャップセット	13セット
木口シール(2枚)	1シート	木口シール(2枚)	1シート	木口シール(2枚)	1シート	木口シール(2枚)	1シート	
耐荷重シール 		1枚		1枚		1枚		1枚
ハンガーパイプ 	φ25 L=850	1本	φ25 L=1300	1本	φ25 L=1750	1本	φ25 L=2650	1本
両端ブラケット 	両端ブラケット	2個	両端ブラケット	2個	両端ブラケット	2個	両端ブラケット	2個
	ワッシャー	2個	ワッシャー	2個	ワッシャー	2個	ワッシャー	2個
	ボルト(L=25)	2本	ボルト(L=25)	2本	ボルト(L=25)	2本	ボルト(L=25)	2本
中吊ブラケット 	-	-	中吊ブラケット	1個	中吊ブラケット	1個	中吊ブラケット	2個
	-	-	ワッシャー	1個	ワッシャー	1個	ワッシャー	2個
	-	-	ボルト(L=25)	1本	ボルト(L=25)	1本	ボルト(L=25)	2本


I型の施工手順

※ビスの種類、打ち位置、本数はP7の図をご参照ください。

[枕棚框付セットC]


寸法単位:mm

1 取り付け位置の墨出し



美しく正確に仕上げるために、枕棚の仕上がり上面より36mm下に受棧下面の墨出しを行なってください。


2 後受棧の取り付け



後受棧を間口寸法にカットし、前框位置を確認の上、後壁面にワッシャーを通したビスで止め、ビスキャップを取り付けてください。
(ビス止めピッチ・450mm以内)
※ビスは受棧の端から50mm以上離れた位置に打つようにしてください。

※9尺の場合は先に後受棧に受棧(L=338/388/538)を取り付けてから壁に取り付けてください。(P7参照)


3 側受棧の取り付け



左右の側受棧を両側壁面にワッシャーを通したビスで止め、ビスキャップを取り付けてください。

※枕棚の奥行を縮める場合。「枕棚仕上がり奥行」-62mmが側受棧寸法です。
ハンガーパイプ付の場合、奥行カットを行なうとハンガーに衣服がかけづらくなるためお勧めできません。

4 前受棧の取り付け




前受棧を間口寸法にカットし、左右側受棧木口中央部にビス止めしてください。

下穴加工が必要です


固定の際に直接ビスをねじ込むと割れる可能性があります。あらかじめφ2mm位の下穴を空けておいてください。

5 前框・棚板の取り付け




「枕棚仕上がり奥行」-27mmが棚板奥行寸法です。

前框・棚板を寸法取り後、切断してください。

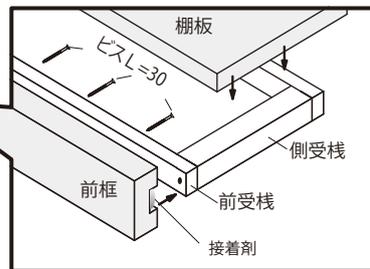


1.前框を前受棧に取り付けます。
前框裏面に接着剤を塗布後、前受棧裏面より前框と前受棧をしっかりと押さえてビス止めしてください。
※接着剤・・・酢ビ系木工用ボンド(現場調達)

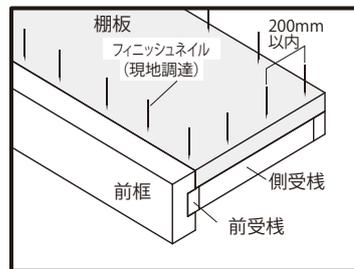


2.棚板を受棧上面に設置します。
棚板をフィニッシュネイル(現場調達)で、受棧に固定してください。
(ピッチ200mm以内)

ご注意

棚板は無地シート(ベージュ)の面を上側にしてください。

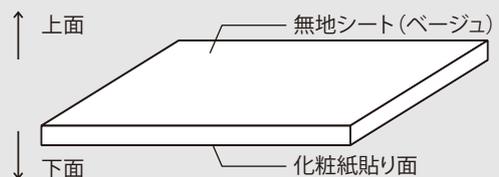

6 雑巾摺の取り付け

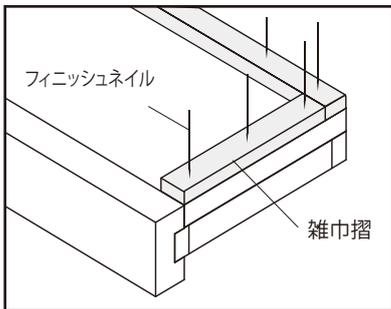

雑巾摺を寸法取り後、カットし枕棚上の壁際にそってフィニッシュネイル(現場調達)で取り付けてください。


7 完成



施工後は同梱の耐荷重シールを見える箇所に貼ってください。

【枕棚框付セットC ハンガーパイプ付】 ①～④は[枕棚框付セットC]と同様の施工を行ってください。

5 棚板寸法カット・穴あけ

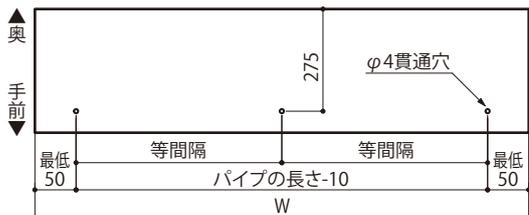


棚板を寸法取り後、カットします。その後ブラケット取付用の貫通穴(φ4mm)を棚板奥から275mm、両端の貫通穴は棚板左右から最低50mm離れた位置に開けます。


※「枕棚仕上がり奥行」-27mmが棚板奥行寸法です。
※ハンガーパイプは現場カットしてご使用ください。貫通穴のピッチ+10mmにパイプをカットします。

9尺の場合、中吊ブラケットが2個なので下穴は4カ所必要です。
3尺の場合中吊ブラケットがないため、下穴は両端のみになります。


注意
棚板は無地シート(ベージュ)の面を上側にしてください。



6 前框・棚板の取り付け




前框を寸法取り後、カットしてください。



1. 前框を前受棧に取り付けます。

前框裏面に接着剤を塗布後、前受棧裏面より前框と前受棧をしっかり押さえてビス止めしてください。
※接着剤... 酢ビ系木工用ボンド(現場調達)


「枕棚仕上がり奥行」-27mmが棚板奥行寸法です。



2. 棚板を受棧上面に設置します。


棚板をフィニッシュネイル(現場調達)で、受棧に固定してください。(ピッチ200mm以内)

7 パイプの取り付け

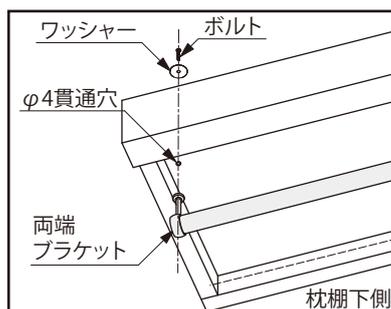

カットしたパイプをブラケットに取り付け、枕棚にあけた穴に同梱のボルトで取り付けます。

8 雑巾摺の取り付け

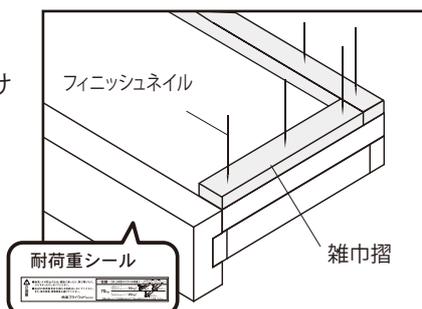


雑巾摺を寸法取り後、切断し枕棚上の壁際にそってフィニッシュネイル(現場調達)で取り付けください。
施工後は同梱の耐荷重シールを見える箇所に貼ってください。

完了

L型の施工手順

D=400・450mm限定


① 受棧の取り付け

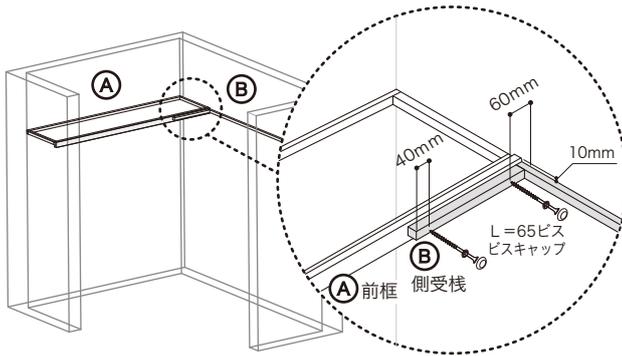


I型施工手順(本紙P4)④までを施工します。
 ④前框を取り付けた後、④前框の上から10mm下の位置に、⑤の側受棧・後受棧をビスL=65で取り付けてください。

下穴加工が必要です

⑤前框、前受棧をカットする際は、
 ④前框のたわみを防止するため④の棚板を**仮置き**して採寸してください。


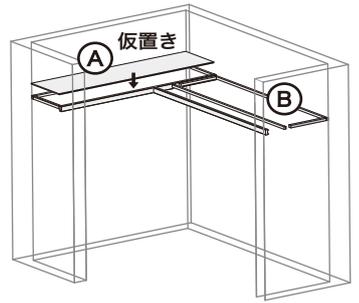


② 前框の取り付け




L字に交差する部分の補強として、
 ⑤受棧裏から交差する⑥前框の断面に向かってビスL=65以上(現場調達)を打ってください。

下穴加工が必要です

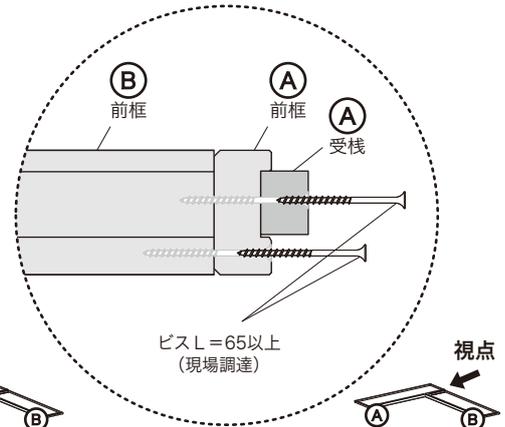
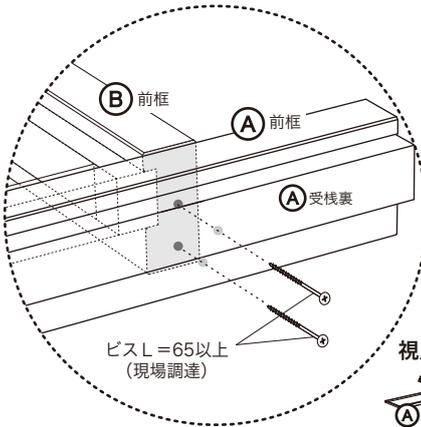


③ 棚板の取り付け



I型の施工手順P4⑤、P5⑥と同様に④⑤両方の前框、棚板を施工します。

④ 雑巾摺の取り付け

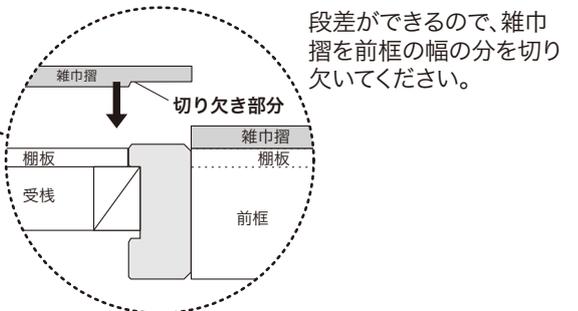


段差ができるので、雑巾摺を前框の幅の分を切り欠いてください。

間口が2mを超える場合の補強方法

間口が2mを超える場合は、棚板・受棧の連結部分で下図のいずれかの方法を用いて**補強**してください。


吊木(現場調達)の取り付け

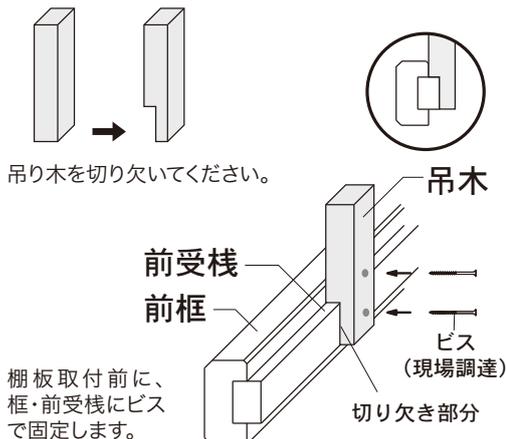

吊り木を切り欠いてください。



棚板取付前に、
 前受棧にビスで固定します。

枕棚用吊金具の取り付け(弊社別売品)※奥行400・450mm専用※

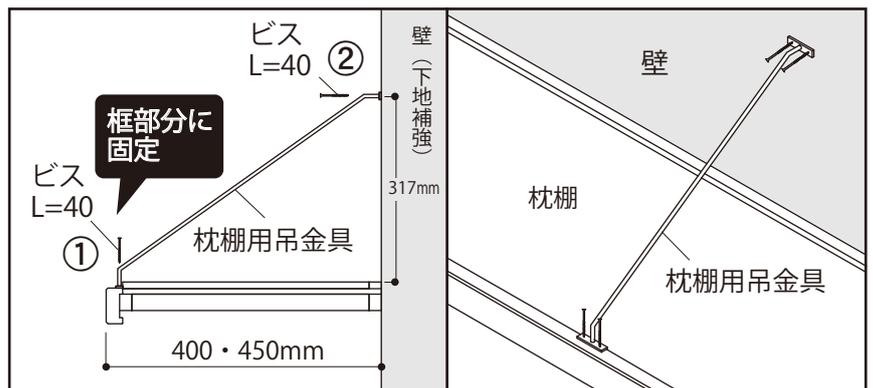

枕棚のセンター位置に同梱のビスを使って①→②の順で固定してください。
 ※詳しくは枕棚用吊金具に同梱の施工説明書をご覧ください。

※9尺・6尺(D600)の場合は先に後受棧にセンター用受棧(27×30mm)を取り付けてから壁に取り付けてください。

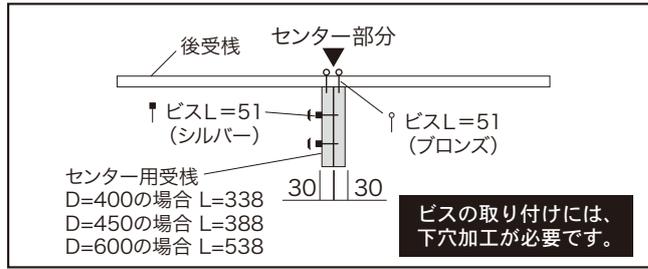

ビス打ちの基本本数・位置


↑ ビスL=65 ↑ ビスL=51 ↑ ビスL=51 ↑ ビスL=30 -ビスキャップセット

全サイズ共通

※ビスは受棧の端から50mm以上離れた位置に打つようにしてください。


3尺

	カラー	ビスキャップ	D=400	D=450	D=600
L=65 ↑	ブロンズ	○	7本	7本	9本
L=51 ↑	ブロンズ		2本	2本	2本
L=30 ↑	シルバー		3本	3本	3本
ビスキャップセット -			9セット (予備2セット)	9セット (予備2セット)	11セット (予備2セット)

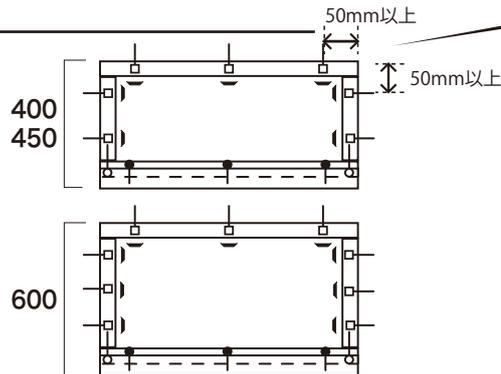


4.5尺

	カラー	ビスキャップ	D=400	D=450	D=600
L=65 ↑	ブロンズ	○	8本	8本	10本
L=51 ↑	ブロンズ		2本	2本	2本
L=30 ↑	シルバー		4本	4本	4本
ビスキャップセット -			10セット (予備2セット)	10セット (予備2セット)	12セット (予備2セット)

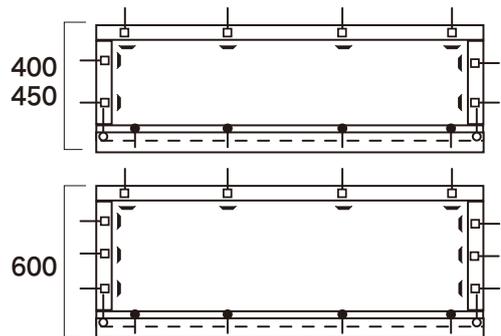


6尺

	カラー	ビスキャップ	D=400	D=450	D=600
L=65 ↑	ブロンズ	○	9本	9本	11本
L=51 ↑	ブロンズ		2本	2本	6本
L=51 ↑	シルバー	○			2本
L=30 ↑	シルバー		5本	5本	5本
ビスキャップセット -			11セット (予備2セット)	11セット (予備2セット)	15セット (予備2セット)

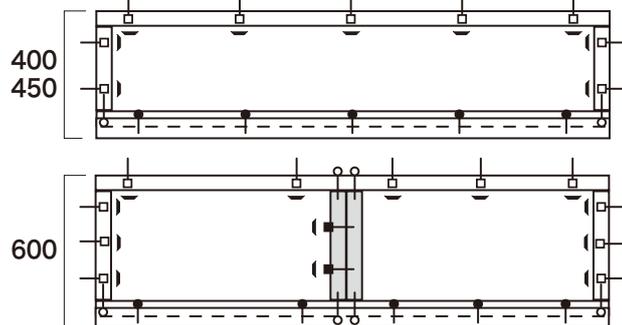

9尺

	カラー	ビスキャップ	D=400	D=450	D=600
L=65 ↑	ブロンズ	○	11本	11本	13本
L=51 ↑	ブロンズ		6本	6本	6本
L=51 ↑	シルバー	○	2本	2本	2本
L=30 ↑	シルバー		7本	7本	7本
ビスキャップセット -			13セット	13セット	15セット

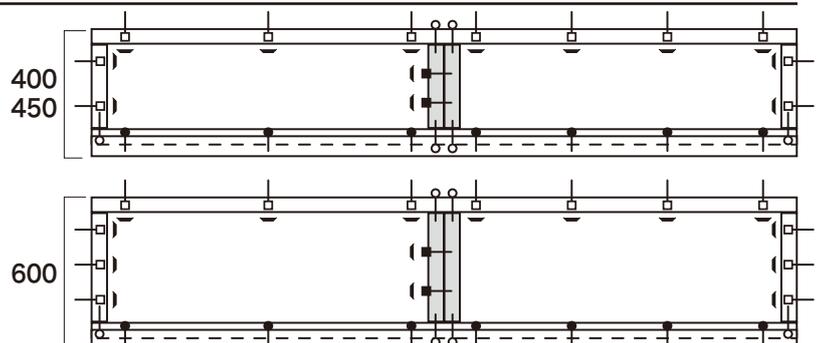

建築基準法に基づくホルムアルデヒド発散等級

この建築材料は以下の内容で登録しています。

発散等級区分： F☆☆☆☆

対象部位： 棚板

注意

この用紙は建築基準法に基づく納入部材の確認書類となりますので、大切に保管して工事責任者へ渡してください。

社団法人日本建材・住宅設備産業協会表示登録

発散等級	F☆☆☆☆
登録番号	K-001484
製造業者等名称	南海プライウッド株式会社
ロット番号	梱包に表示
問合わせ先	http://www.kensankyo.org/